
полтраф
промышленная автоматика

LAMBRECHT meteo

ORA Датчик направления ветра LA-14594

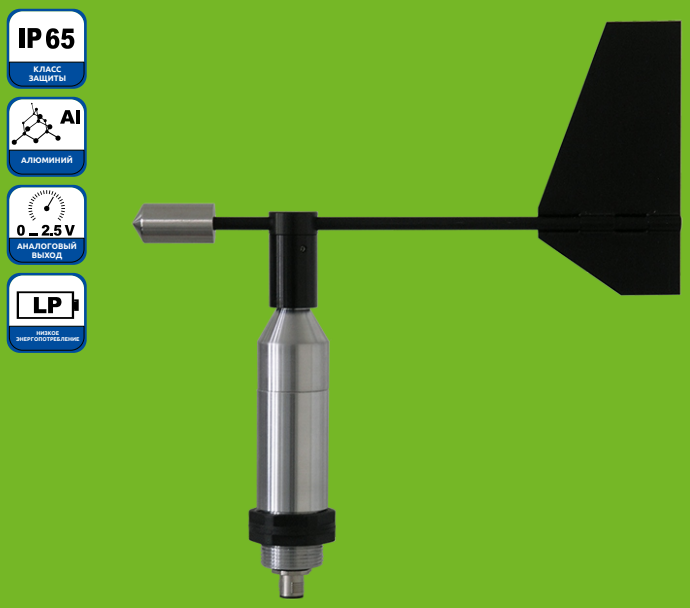

Точный, надежный ...

и профессиональный - это то, что характеризует новые датчики ветра семейства ORA. Из-за их низкого энергопотребления <2 мА они идеально подходит для солнечных батарей.
Датчики сделано полностью из металла.

При необходимости чашка звезды может быть легко заменено на месте.

- 4 ... 15 В постоянного тока
- Низкое энергопотребление <2 мА
- Цельнометаллический корпус из стойкого к морской воде алюминия
- Сменная оболочка из морской воды алюминий
- Степень защиты IP 65 в вертикальном положении использования

ПРИМЕНЕНИЕ

· Небольшие ветряные турбины
· Профессиональные метеостанции
· Сельскохозяйственная экономика
· Приложения на солнечной энергии

Профессиональная Линия	Статический датчик скорости и направления ветра LA-14594
Id-No.	00.14594.110000
Направления ветра	0...360°
Точность	< ± 2°
Разрешающая способность	1°
Питающее напряжение	0...2,5 V
Скорость ветра	80 m/s
Потребляемая мощность	< 2 mA (режим энергосбережния)
Принцип измерения	магнитные
Размеры	Флюгер L 230 мм - H 256 мм
Корпус	• Устойчивый к морской воде алюминий • IP 65 • Для монтажных отверстий Ø 30 мм при макс. 10 мм толщина материала • Включая разъем
Вес	0,95кг
Комплектация	1 Sensor • 12 m-Kabel • mit 4-Pin M12-Steckerverbindung
Аксессуары	Идентификационный номер. 32.14567.006000 Мачтовый переходник Ø 50 мм 32.14627.010000 траверса

8 (800) 333-65-54

ООО «Полтраф СНГ»


Монтажные приспособления

Интеллектуальные и гибкие решения для крепления ваших метеодатчиков.

Траверса системы состоит из нодированного алюминия и состоит из нержавеющих стальных компонентов: мачта, молния, шток (датчик и мачта фиксируются)

Преимущества модульной концепции

- Быстрая и простая установка в условии штормового ветра. Комплект предоставляет возможности установки датчиков температуры/влажности с защитным корпусом, пиранометра, датчика измерения солнечной активности и т. д.
- Высококачественные, прочные материалы
- Высокая гибкость благодаря модульности на профессиональный метеорологический платформе
- Использование фотоэлектрических модулей для питания устройств метеорологической автоматики

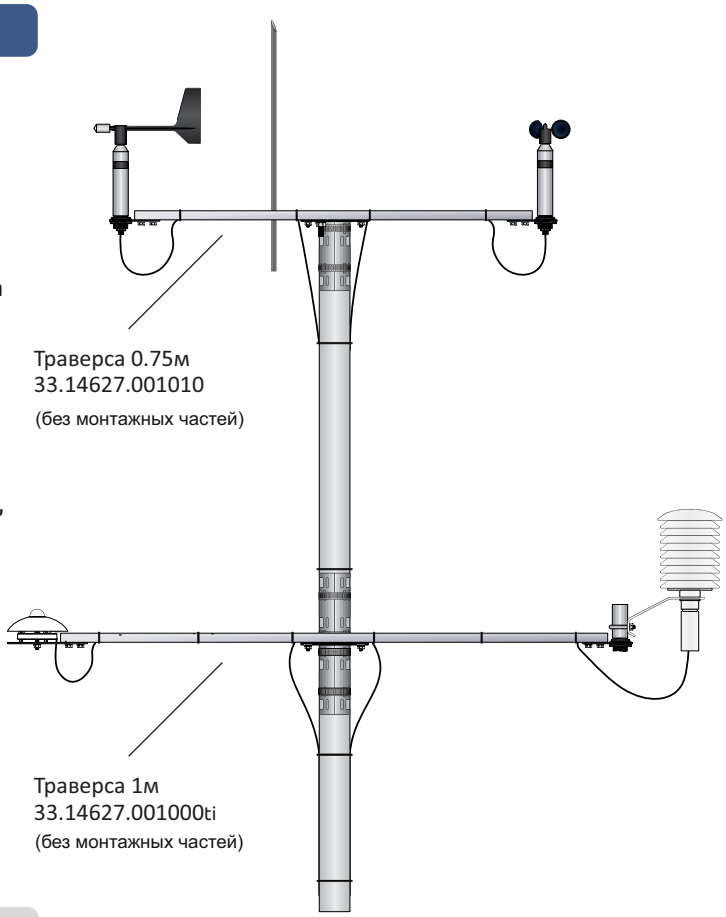

Траверса 0.75м
33.14627.001010
(без монтажных частей)

Траверса 1м
33.14627.001000ti
(без монтажных частей)

Применение

- Конструирование автоматики
- Фотоэлектрические системы
- Промышленная метеорология

Стандартные приспособления

Монтажные приспособления (14627)



Крепление мачты



Крепежная втулка
Датчик укрытия
Id-No. 32.14627.004000



Крепление

Тип: 00.16103.5XX XXX
Id-No. 32.14627.006000



Фиксация датчика



Датчик фиксации большой



Молниеотвод
Id-No. 32.14565.019000

ООО «Полтраф СНГ»
190020, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 199-201П
e-mail: info@poltraf.ru