мера прибор

СПЕЦИФИКАЦИЯ

АКВА МП-7300.020



Датчик концентрации растворенных взвешенных твердых частиц (концентрации ила)


ПРИМЕНЕНИЕ

- Научные исследования
- Очистные сооружения
- Кислородные станции
- Экология
- Мониторинг промышленных выбросов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принцип измерений	Принцип инфракрасного рассеяния
Диапазон измерений	0,01...20000мг/л, 0,01-45000мг/л, 0,01-120000мг/л
Точность	менее ±5% от измеряемого значения (в зависимости от однородности ила)
Разреш. способн.	0,01 г/л
Рабочее давление	≤4 бар
Метод калибровки	многоточечная калибровка, калибровка коэффиц.
Материал датчика	Корпус: SUS316L/титанов. сплав/ПВХ; верхн. и нижн. крышки: ПОМ/ПВХ, кабель: ПУР
Монтаж	в горизонтальном положении, аксессуары для монтажа под углом 90°
Питание	12 В DC
Протокол	MODBUS Rs485
Рабочая температура	от 0 до 50°C (без оледенен.)
Вес	1,5 кг
Класс защиты	IP68
Длина кабеля	стандрт. 5 м кабель, удлиняется до 100м

Без автоматического устройства для очистки:

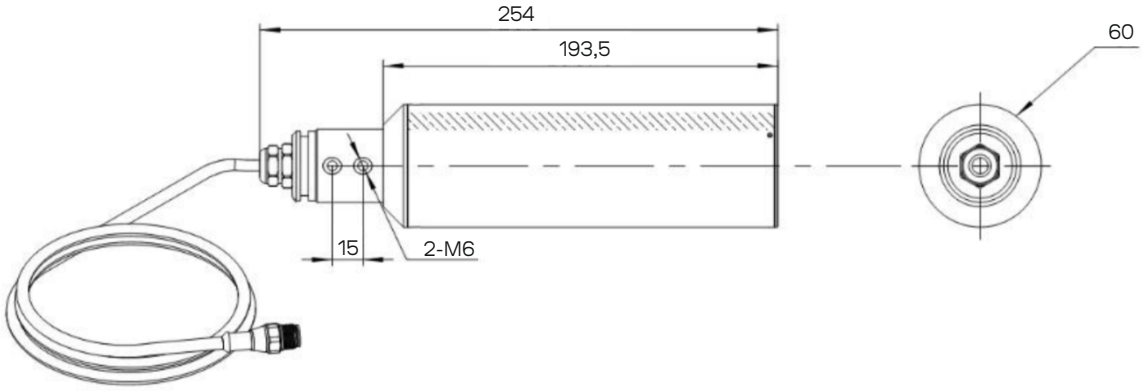

С автоматическим устройством для очистки:

