# КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ Непрямого действия

**21A2W0*F*55-PW**

Клапан электромагнитный нормально закрытый модель **21A2W0*F*55-PW** применяется для автоматического перекрытия потоков воды, воздуха и других жидких и газообразных сред




**Максимально допустимое давление на входе:**


G 1/4″ (DN6) 25 bar (25 кгс/см$^2$)

**Минимальное давление на входе**: 0,5 bar (0,5 кгс/см$^{2)}$

**Максимальная вязкость**: 53 сСт

**Напряжение питания, V**: AC ~12, 24, 48, 110, 220, 230 (50Hz)

**Температура окружающей среды:** – 10 + 60 $^{O}$C

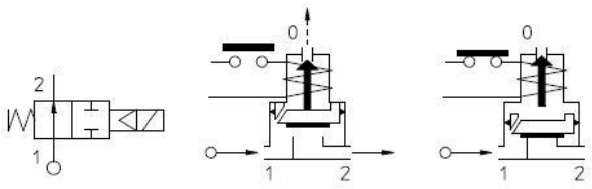



## Таблица применяемости

| Материал мембраны | Температура | Среда |
|---|---|---|
| **F**=H-NBR (гидрированный нитрил-бутадиеновый каучук) | -30 + 130 $^{O}$C | Вода, воздух, инертные газы |

## Спецификация

| Присоединение | **DN** мм | **Код** | Диаметр отверстия, мм | **Kv,** l/min | Потребляемая мощность, Вт | **Рабочее давление,** bar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Pmin** | **ΔPmax = Pвх − Pвых** | |
| | | | | | | | Переменный ток | Постоянный ток |
| G 1/4″ | 6 | 21A2W0***F***55-PW | 5,5 | 9 | 5 | 0,5 | 12 | - |

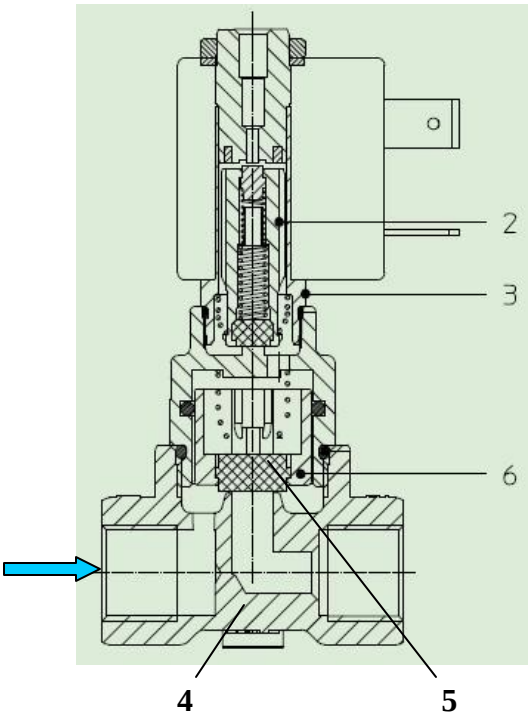


## Применяемые материалы

| | |
|---|---|
| Корпус (4) | латунь UNI EN 12165 CW617N |
| Арматурная трубка (3) | нержавеющая сталь AISI серии 300 |
| Плунжер (2) | нержавеющая сталь AISI серии 400 |
| Пружина | нержавеющая сталь AISI серии 300 |
| Уплотнение (5) | H-NBR |
| Поршень (6) | нержавеющая сталь AISI серии 400 |

| Потребляемая мощность, Вт | D | E | F |
|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 27,5 | 39,5 |

## Габаритные размеры (мм)

