
Электромагнитный двухходовой клапан прямого действия нормально-закрытый

Серия 21S

21SBGS4E30_H036 - 21SBGS4E50_H036

Соленоидные клапаны прямого действия ODE серии 21SBGS4E30_H036 предназначены для автоматического перекрывания потоков воды и других сред, совместимых с конструкционным материалом клапана.

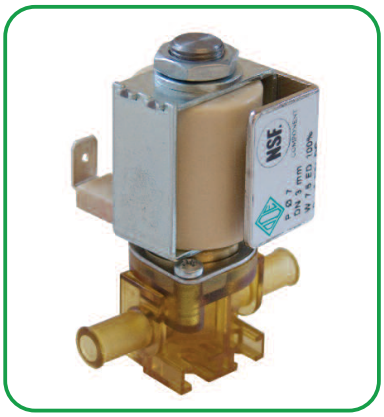

Применение: кофемашины, аппараты по розливу напитков.

Присоединение: Ø 7 мм.

Общие характеристики:

- ✓ Температура окружающей среды: -10°C ... +60°C.
- ✓ Температура рабочей среды: 0°C ... +95°C.
- ✓ Условная пропускная способность (Kv) : до 6 л/мин.
- ✓ Напряжение питания катушки:
  постоянное: 24В;
  переменное: -.

2/2 НЗ

Применяемые уплотнители:

Материал мембраны	Температура рабочей среды	Рабочая среда
E=EPDM*	0°C ... +95°C	Вода


Технические характеристики:

Присоединение	Код для заказа клапана (без катушки)	Максимальная вязкость		Диаметр проходного отверстия, *mm*	Kv, l/min	Мощность катушки, *Вт*	Перепад давления, *bar*		
		cSt	*E*				min	max	
								AC	DC
G1/8	21SBGS4E30_H036	-	-	3	4	7,5	0	-	1
	21SBGS4E50_H036	-	-	5	6	7,5		-	1

Катушки, совместимые с клапаном:

Код для заказа катушки	Класс изоляции	Потребляемая мощность DC, *Вт*
HLR7X024CS	F (155°C)	7,5

Схема клапана:

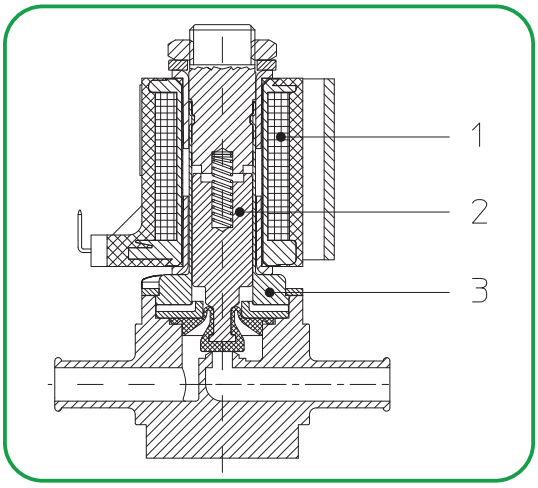


Основные элементы:

1 - Электромагнитная катушка;
2 - Плунжер + диафрагма;
3 - Шток арматуры.

Применяемые материалы:

Корпус - PEI (полиэфиримид).
Плунжер - нержавеющая сталь AISI серии 400*.
Шток арматуры - латунь.
Пружина - нержавеющая сталь AISI серии 300*.
Уплотнение - E=EPDM*.

Габаритные размеры:

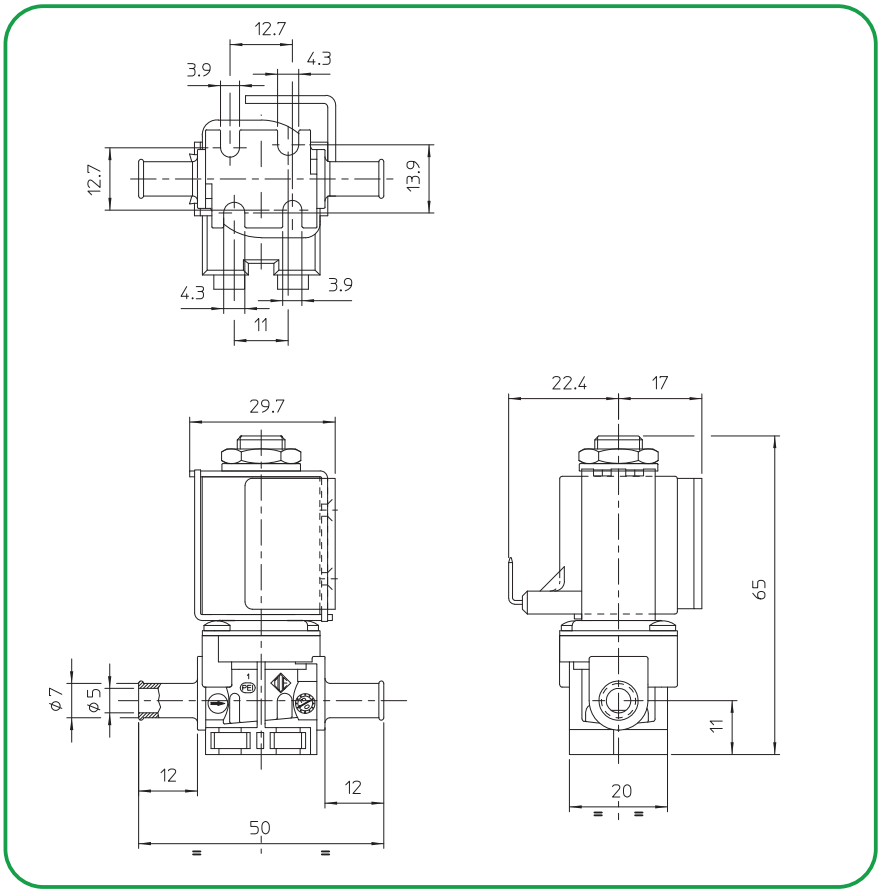

Исполнение клапана:

Соответствие электрическим стандартам IEC335.